



COMUNE DI PIETRANICO
 Provincia di Pescara

PROTOCOLLO

Committente:

Società Agricola ROSARUBRA srl
 via Cesa n.60
 65020 Pietranico (Pe)

il legale rappresentante
 SIG. RICCARDO IAGOBONE

del. del. 21/250 11/10/22

29/02/2024

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

ai sensi dell'art.6-bis del DPR 151/2011


REALIZZAZIONE RECINZIONI FISSE E MOBILI A DIFESA DELLE COLTURE -
 VIGNE; Bando pubblico per l'attivazione della misura M04 - Investimenti in immobilizzazioni
 materiali art. 17 Reg. (UE) 1305/ 2013. Sottomisura 4.4 - "Sostegno a investimenti non produttivi
 connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali"

Giunta Regionale d'Abruzzo

timbro e firma

il Tecnico incaricato
 Arch. Stefano Raida

Stefano Raida



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

con PROSPETTIVE

ELABORATO

DOC

3

scala

| | | | |
|-----------|--|------|------------|
| revisione | | data | 11/10/2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

29/02/2024

Arch. Stefano Raida

via Tiburtina Valeria,318 - 65125PESCARA
 tel. 349.0079330 - email: s.raida@micso.it
 Cod.fisc.: RDA SFN 76D11E098Q - P.IVA: 02075780441

29/05/2021

| Numero e codice | Descrizione | MISURE | | | | Quantità | Prezzo (€) | Totale (€) |
|-------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|----------|------------|-------------|
| | | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi | | | |
| RECINZIONE FISSA | | | | | | | | |
| 1 E.01.20.10.a | Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) perimetro recinzione foglio 5 particelle 23.523, quota parte 16, quota parte 579, quota parte 1, quota parte 524- foglio n. 4 particella quota parte 446 scavo per fissaggio pali | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | 700,000 | 0,400 | 0,600 | | 168,00 | | |
| | Sommano (mc) | | | | | 168,00 | 12,85 € | 2.158,80 € |
| 2 F.9.6 | Fornitura franco azienda e posa in opera di pali di castagno od altra essenza forte per armatura frutteti: diametro cm. 12-14, altezza mt 2,75 | | | | | | | |
| | | | | | | 286,00 | | |
| | | | | | | 286,00 | | |
| | Sommano (cad) | | | | | | 11,87 € | 3.394,82 € |
| 3 E.03.40.20.a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata; e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldato perimetro recinzione foglio 5 particelle 23.523, quota parte 16, quota parte 579, quota parte 1, quota parte 524- foglio n. 4 particella quota parte 446 rete elettrosaldata filo 5 maglia 10x10 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | 700,000 | 2,200 | 3,080 | | 4743,20 | | |
| | Sommano (kg) | | | | | 4743,20 | 2,52 € | 11.952,86 € |
| 4 E.01.40.10.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere perimetro recinzione foglio 5 particelle 23.523, quota parte 16, quota parte 579, quota parte 1, quota parte 524- foglio n. 4 particella quota parte 446 rinterro scavo | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | 700,000 | 0,400 | 0,600 | | 168,00 | | |
| | Sommano (mc) | | | | | 168,00 | 6,40 € | 1.075,20 € |

Giunta Regionale dell'Abruzzo

Con Prefettura

20/03/2021

29/05/2021

PARTICOLARE RECINZIONE FISSA

DITTA SOC. KESALUHA

Sezione

Prospetto

filo in metallo di coronamento


palo in legno

rete elettrosaldata

palo di sostegno in legno impiegati
diametro Ø12cm altezza totale 2,75ml

colonna MESOCLIS 2003/2014
prospetto recinzione fissa

base in cemento
due per palo

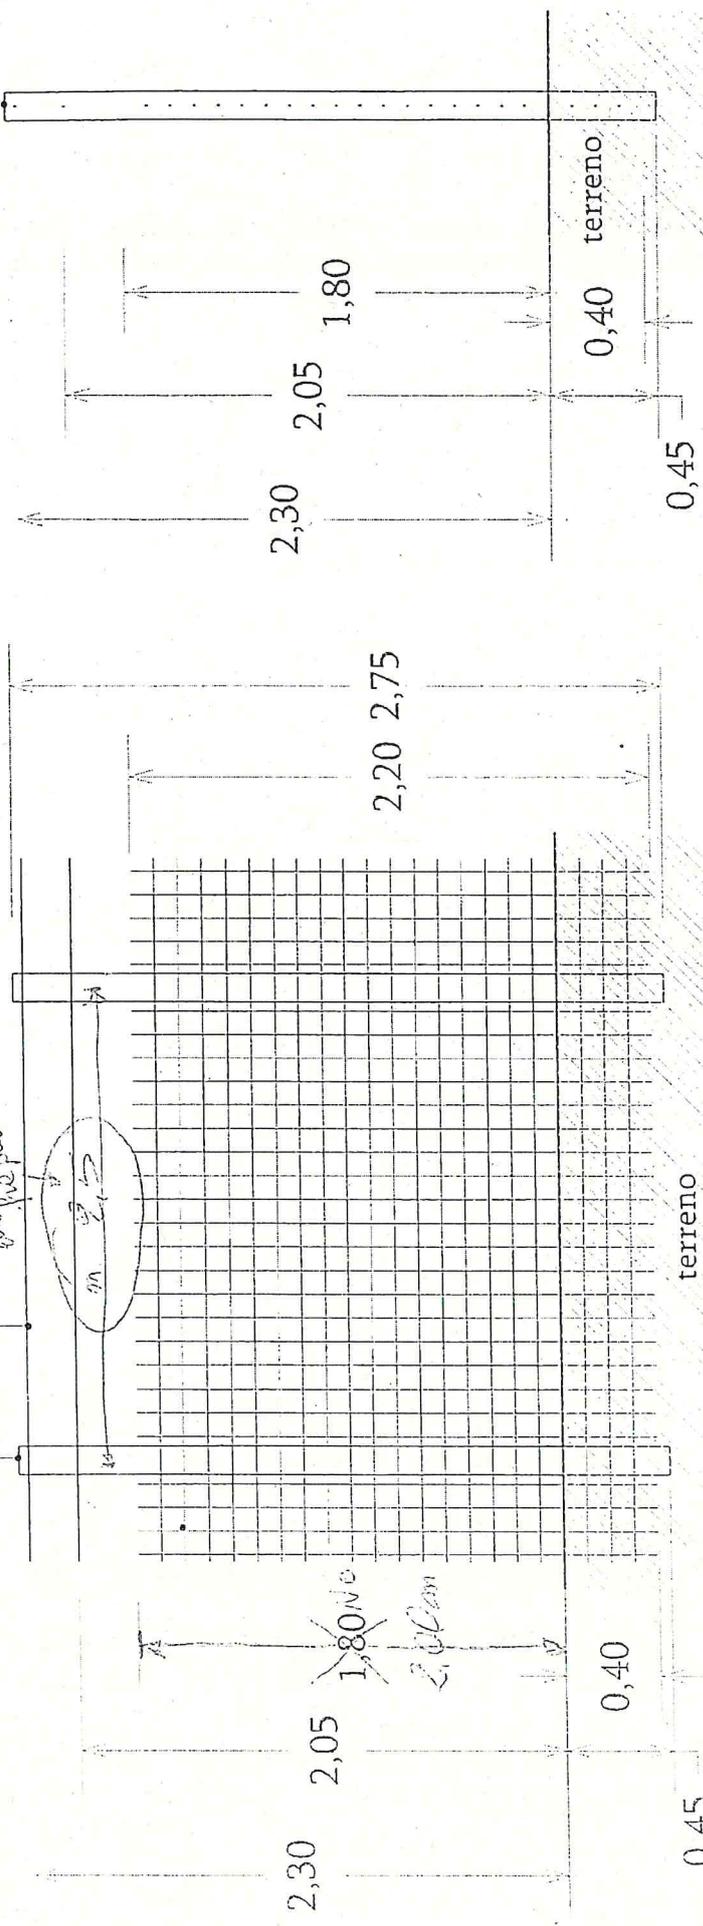

Prescrizione: l'altezza delle reti elettro-saldate
deve essere di almeno 2,00m per le perimetrazioni
dei disci da cani. (vedi prospetto)

29/08/2024

AGRIFER

di Miccoli Federico & C. S.A.S.

FERRAMENTA - ELETTROUTENSILI - VERNICI - RISCALDAMENTO
IRRIGAZIONE - AGROFARMACI - CONCIMI - MANGIMI
ATTREZZI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - AGRICOLTURA
NOLEGGIO ATTREZZATURA - OFFICINA RIPARAZIONI

Via Cerreto, 7 - 66023 Francavilla al Mare (Ch)
Tel: 085 491 2729 - Fax: 085 491 2729
Mail: info@agrifersas.it - PEC: info@pec.agrifersas.it - Web: www.agrifersas.it
Capitale sociale: Euro 25.822,84 C.F. / P.I. 01533600696 - REA: Chieti 94145
IBAN: IT 60 0 05387 77690 000002963534

Spett.le

SOC.AGR. ROSARUBRA
VIA CESA,60
65020 PIETRANICO (PE)
01991930684

Addebito 21/10/2022

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| PREVENTIVO / ORDINE DI ACQUISTO | | | | | | FOG. N. |
| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | COD. CLIENTE | PARTITA IVA O CODICE FISCALE | C.PAG. | DESCRIZIONE PAGAMENTO | |
| 214/22 | 13/10/22 | 66625 | 01991930684 | 241 | Bonifico vista fattura | |
| C. AG. | NOME AGENTE | BANCA APPOGGIO | | | COD. MAGAZZINO | |
| | | | | | 01 | |
| RIFERIMENTO ORDINE | | | | VALUTA Euro | | |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' CIFRE | PREZZO | SC.% | IMPORTO | C.I. |
|-----------------|--|------|-------------|--------|------|-----------|------|
| | rif. protocollo AGEA.ASR.2022.0954979 del 13/10/2022 | | | | | | |
| | PALI DI PINO TRATTATI 10-12x300 | NR | 1.173 | 20,00 | | 23.460,00 | 2200 |
| | ELETTRIFICATORE KERBL | NR | 4,00 | 270,00 | | 1.080,00 | 2200 |
| | BATTERIA 12V | NR | 4,00 | 190,00 | | 760,00 | 2200 |
| | CORDA ELETTRICA 6MM PER MT/L 16.800 (ROT.200MT) | NR | 84,00 | 90,00 | | 7.560,00 | 2200 |
| | CORDA RECENSIONI FILI DI MASSA MT/L 2000 (ROT.400MT) | NR | 31,00 | 20,00 | | 620,00 | 2200 |
| | ISOLATORI PER CORDA | NR | 7.400,00 | 0,35 | | 2.590,00 | 2200 |
| | CONGIUNTORE PER CORDA | NR | 100,00 | 2,00 | | 200,00 | 2200 |
| | PALETTO PER CONNESSIONE AL CAVO MASSA TERRA | NR | 20,00 | 20,00 | | 400,00 | 2200 |
| | CARTELLINO DI SEGNALAZIONE | NR | 30,00 | 10,00 | | 300,00 | 2200 |
| | CANNONCINI A GAS | NR | 3,00 | 450,00 | | 1.350,00 | 2200 |
| | DISSUASORI ACUSTICI PER CERVI | NR | 5,00 | 370,00 | | 1.850,00 | 2200 |

AGRIFER SAS di Cilli, Ernesta & C.
Via Cerreto, 7
66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel. 0854912729 - info@agrifersas.it
P. IVA 01533600696

37.870,00

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| TOTALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA |
| 9.531,00 | | 53.710,00 | | | 53.710,00 | 11.816,20 |
| RIEPILOGHI IVA | | | | | | BOLLI |
| COD. IVA | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | NETTO | |
| 2200 | | 53.710,00 | 22,0 | 11.816,20 | 53.710,00 | |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO | | | | | | TOTALE |
| 13/10/22 | | | | | | 65.526,20 |
| TRASPORTO | | | ETTO ESTERIORE DEI BENI | | CAUSALE DEL TRASPORTO | |
| Destinatario | | | Vendita | | | |
| N COLLI | PESO | PORTO | DATA TRASPORTO | ORA INIZIO TRASPORTO | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| | | Franco ns magazzino | | | | |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI | | | | | FIRMA DESTINATARIO | |

Giunta Regionale d'Abruzzo - Giurisdizione Economico-Aziendale

PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE



Prospetto

Sra ROSABINA


viale 21250110145

Prospecto Beaune Hobie

20/03/2014

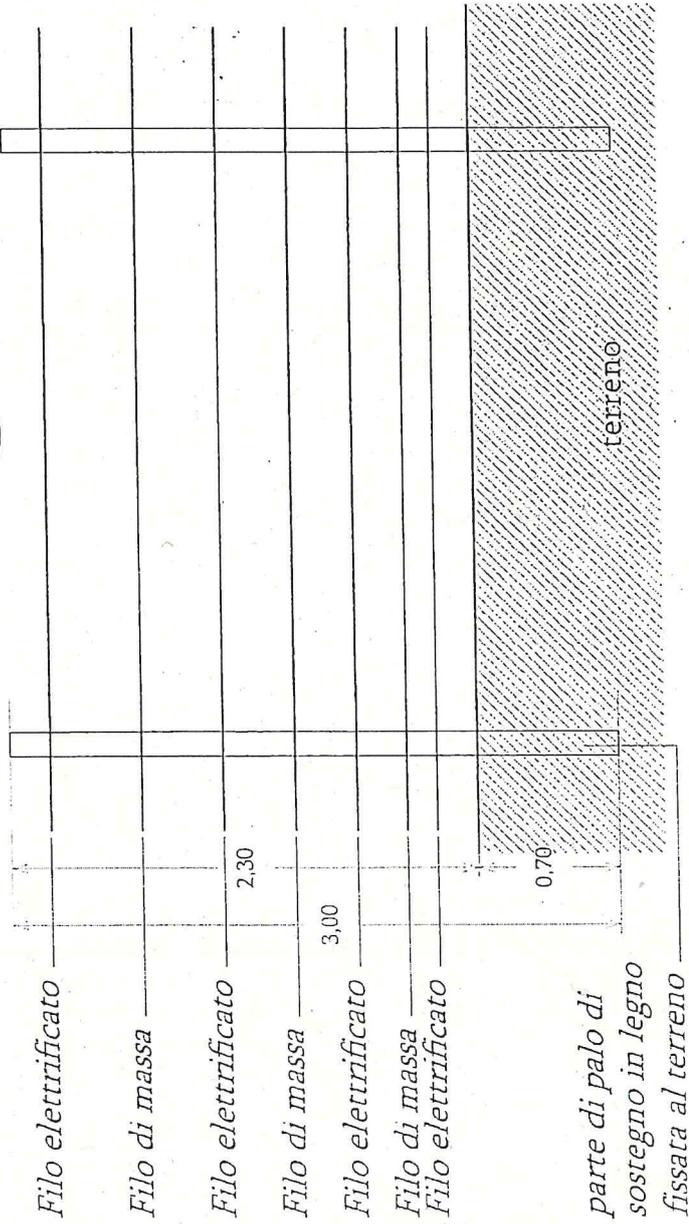

Sezione

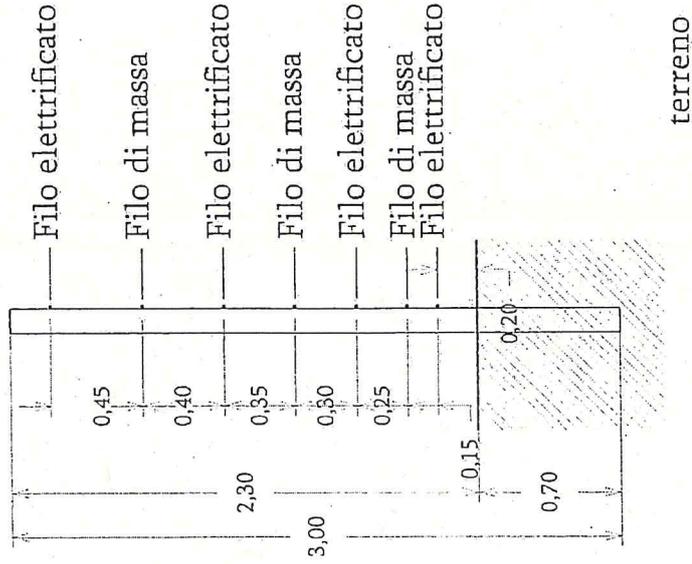

20/03/2014

Prescrizione: la recinzione è separata con
contatto al tela verticale

- 2) Sulla parte di terreno sottostante i due cancelli va previsto, peraltro già in progetto, l'interramento della rete elettrosaldada da considerare come traversa anticavo.

PRESCRIZIONI recinzione mobile elettrificata

- 1) La recinzione deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità da disporre lungo il perimetro della stessa.

Entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della presente, la ditta può avanzare motivata istanza di riesame del presente esito istruttorio al dpd023@pec.regione.abruzzo.it nel rispetto di quanto previsto al punto 19 del bando.

Trascorso il termine sopra indicato senza presentazione di istanza di riesame, la domanda sarà sottoposta ad ulteriore istruttoria amministrativa preliminare alla redazione dell'atto di concessione

Qualora codesta ditta ritenesse di accettare l'esito istruttorio, può comunicarlo sempre all'indirizzo di posta elettronica dpd023@pec.regione.abruzzo.it prima che sia trascorso il termine dei dieci giorni precedentemente indicato.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Dott. Ernesto Recinelli
(firmato elettronicamente)

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)

ANTONELLA GABINI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
25.03.2024 13:46:56
GMT+00:00

29/03/2024