



REGIONE
ABRUZZO



ABRUZZO SOSTENIBILE
CSR FEASR 2023-2027



CSR 2023-2027

Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

**Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio - Supporto Specialistico all'Agricoltura
Ufficio - Supporto Amministrativo**

Misura SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali

Tipologia d'intervento

Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale (Recinzioni)

Annualità 2025

VERBALE FINALE DI ISTRUTTORIA

Ditta PETRUCCI DONATELLA

Domanda di sostegno n° 54830016801

Tecnico incaricato: Dott. Ernesto Recinelli

La documentazione allegata alla domanda di sostegno è presente sul portale Sian.

Per la definizione della procedura si è fatto riferimento anche alla documentazione inviata dalla ditta a seguito di richiesta chiarimenti.

La realizzazione del progetto proposto ha finalità di **protezione delle colture** dagli attacchi di **cinghiali e caprioli**.

Si allega al presente verbale finale di istruttoria copia del computo metrico rimodulato, la rappresentazione planimetrica delle particelle interessate dall'intervento, il particolare realizzativo della recinzione (prospetto e sezione).

Riguardo la realizzazione dei 3 cancelli, questi devono essere realizzati con caratteristiche analoghe alla recinzione tali da garantire la finalità dell'intervento e con una traversa antiscavo come da computo metrico.

CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE			
DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO		
	SPESA RICHIESTA IVA ESCLUSA	SPESA AMMISSIBILE IVA ESCLUSA	SPESA NON AMMESSA E MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
RECINZIONE FISSA Per la difesa delle colture dagli attacchi dei cinghiali e caprioli. Metri lineari 1.434,78 (DETTAGLIO SPESA)	Metri lineari (1434,78+15,00 per i 3 cancelli)		
n. 2 fili lisci zincati (Voce 1)	1.205,22	1.205,22	
n. 3 Cancelli (Voce 2)	3.036,00	3.036,00	
SCAVO recinzione + scavo cancelli (Voce 3)	5.313,52	5.313,52	
Rinterro solo recinzione (Voce 4)	2.317,20	2.317,20	
Calcestruzzo per base cancelli (Voce 5)	485,48	485,48	
Acciaio per armatura base cancelli (Voce 6)	582,52	548,80	
Rete recinzione maglia 10X10 filo 5 (Voce 7)	27.880,40	22.791,12	
Zincatura (Voce 8)	21.020,94	8.577,85	
n.478,26 pali di cemento precompresso (Voce 9)	6.217,38	6.217,38	
TOTALE GENERALE	68.058,66	50.492,57	

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO			
RECINZIONE FISSA	50.492,57	100	
RECINZIONE MOBILE	-----	100	
DISSUASORI	-----	100	
CANE PASTORE	-----	100	
TOTALE COMPLESSIVO	50.492,57	100	50.492,57
CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE		100	50.000,00

ESITO FINALE

SPESA AMMISSIBILE _____ **50.492,57** _____

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE __ **50.000,00** (cinquantamila/00) __

Avezzano, _24/09/2025 _____

Il Tecnico Istruttore
Dott. Ernesto Recinelli
Firmato elettronicamente

Comune di Fresagrandinaria
Provincia di Chieti

pag. 1

Computo Metrico Ritrovato

COMPUTO METRICO

Domande 518300 16801

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONE FISSA A DIFESA DELLE
COLTURE (VIGNETO)

COMMITTENTE: PETRUCCI DONATELLA

Atessa, 27/03/2025

IL TECNICO

geom. Vittorio MARIANACCIO

Firmato digitalmente da

**VITTORIO
MARIANACCIO**

CN = MARIANACCIO VITTORIO
O = Collegio dei Geometri di
Chieti
C = IT




GEOMETRA VITTORIO MARIANACCIO
Via Capragrassa, 95 - 66041 Atessa (CH) Tel./Fax 0872/865567

1/3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1/8 D.03.12.5	rete metallica a maglia sciolta romboidale dell'altezza di m.1,25, sovrastante ordine di filo zincato. Ciascun ordine di filo zincato liscio o spinato, oltre il primo	2,00	1434,78			2'869,56	OK	OK
	SOMMANO ml					2'869,56	0,42	1'205,22
2/9 D.1.49	Cancello in profilato di ferro a doppia partita, della larghezza complessiva non inferiore a mt. 3,00 ed altezza minima di mt. 1,50, con rinforzi a croce ed adeguati ritti e ferramenta di sostegno, previa doppia mano di antiruggine, completo di verniciatura, di rete metallica, suo fissaggio e le serramenta necessarie, nonché ogni altro onere	3,00	5,00	2,300		34,50	OK	OK
	SOMMANO m2					34,50	88,00	3'036,00
3/1 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo per recinzione *(lung.=14,57+33,11+34,54+16,78+42,96+32,19+18,02+31,53+12,79+36,82+16,95+20,13+22,40+21,75+22,02+46,54+105,22+21,19+190,38+93,66+18,56+10,99+10,44+11,49+28,22+19,94+12,15+50,11+5,60+24,80+9,69+12,88+28,86+116,67+52,51+13,81+47,47+24,55+56,55+45,94) Scavo per cancello	3,00	1434,78 5,00	0,500 0,500	0,500 0,500	358,70 3,75	OK	OK
	SOMMANO mc					362,45	14,66	5'313,52
4/3 E.001.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende...li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Per rinterro scavo per recinzione		1434,78	0,500	0,500	358,70	OK	OK
	SOMMANO mc					358,70	6,46	2'317,20
5/6 E.003.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018, - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- Rck 25 N/mm² Per base cancello	3,00	5,00	0,500	0,500	3,75		OK
	SOMMANO mc					3,75	129,46	485,48
6/7 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Per base cancello *(par.ug.=4+4)*(lung.=3*5) Per base cancello	8,00 100,00	15,00 1,90		1,578 0,617	189,36 117,23		
	A RIPORTARE					306,59		12'357,42

COMMITTENTE: PETRUCCI DONATELLA [Computo Metrico PSR.dcf (C:\QSYNC\LAVORI\lavori cartella clienti\PETRUCCI Donatella\PSR RECINZIONE 2025\)]

Delle Petruca Donatella
donatella 548300.16801 Hall
Susleppo Recourse planned ice

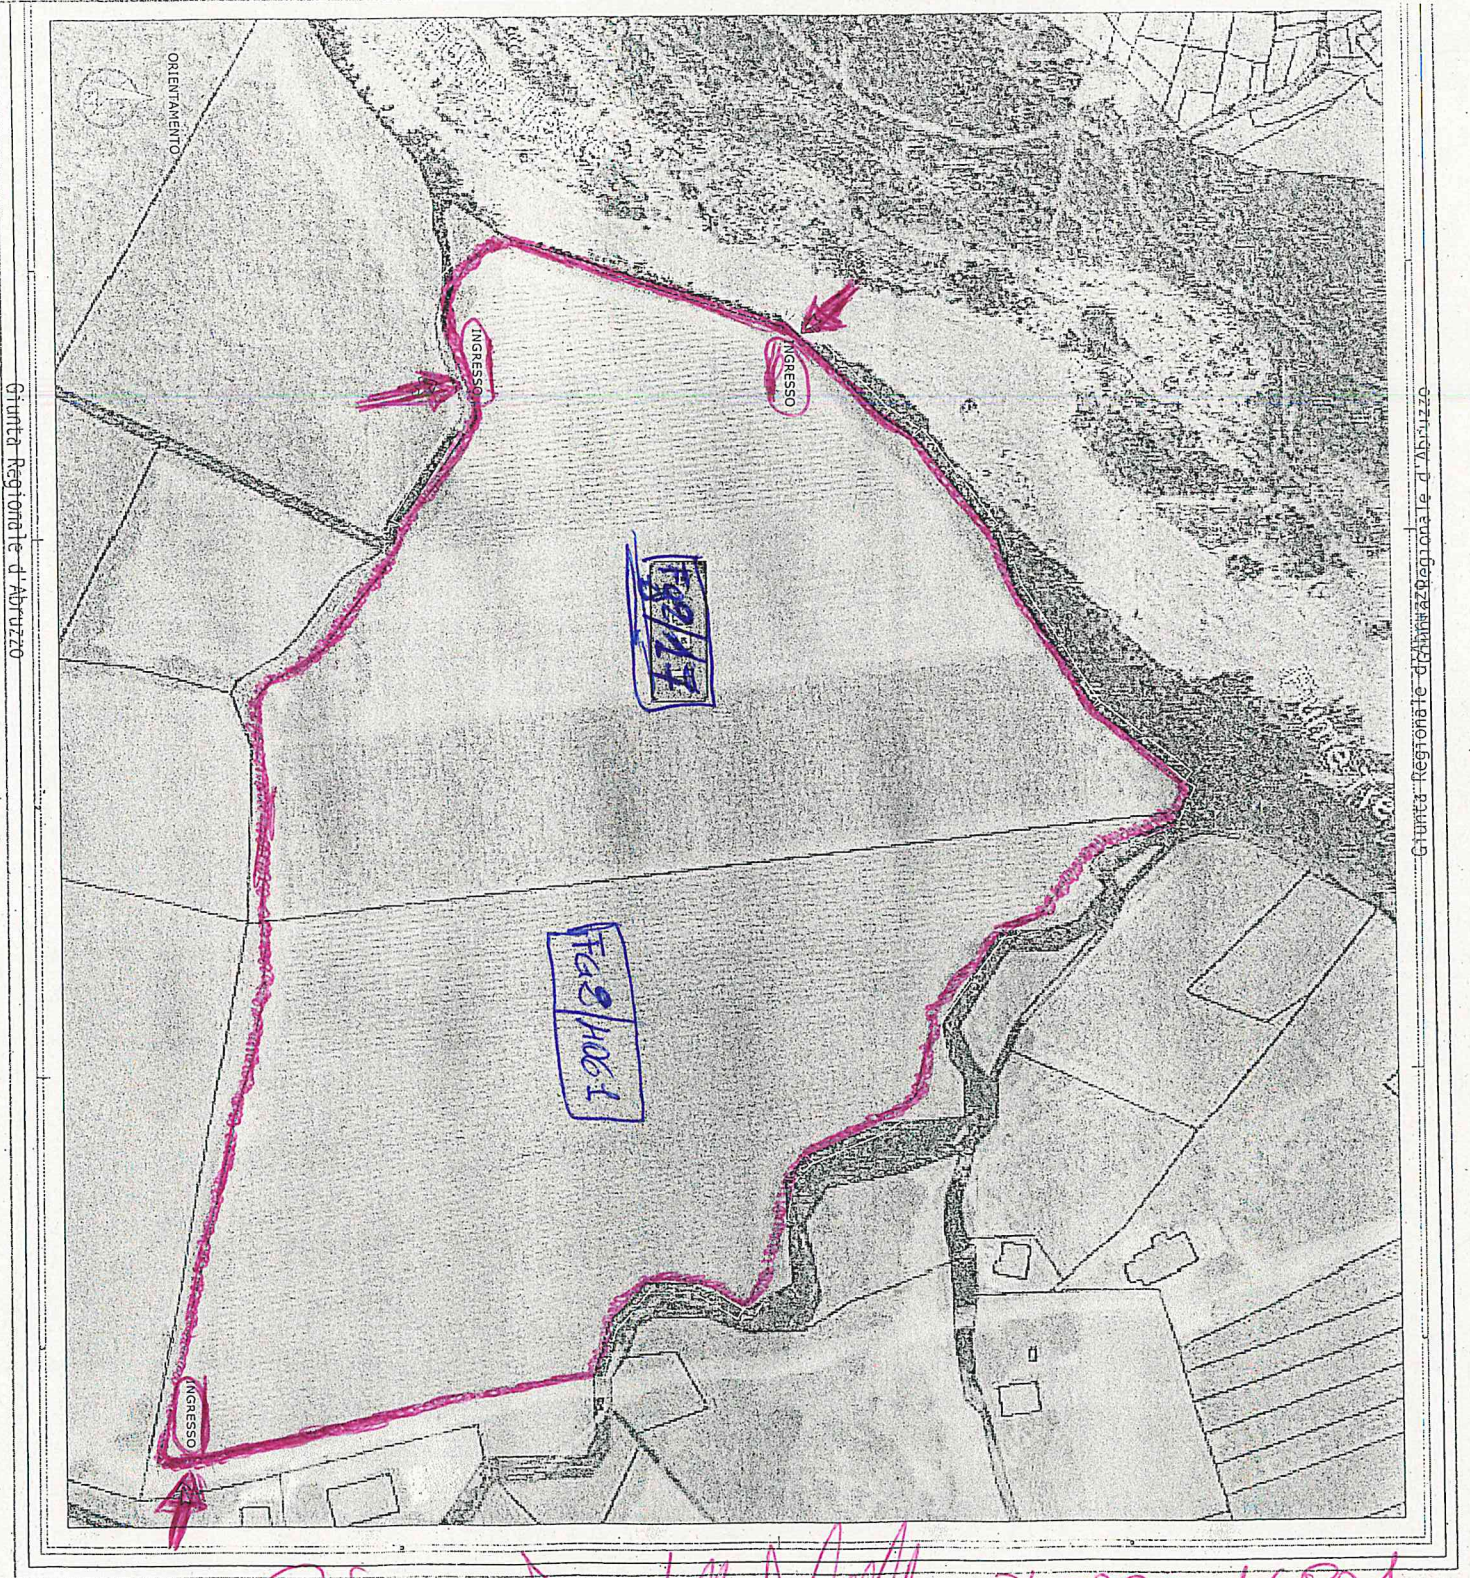

Recourse Donatella Hall 548300.16801

Direttore Petrucci Donatella
dovrebbe 51830016804

